


GUANTE VINILO DE EXAMINACIÓN SIN POLVO





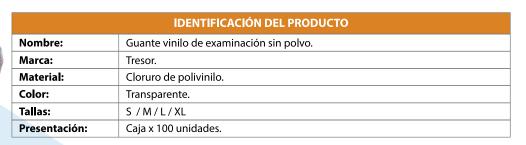

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | | | | | | |
|---------------------------|---|------------------|----------------------|-----------|--|--|
| Función: | Los guantes de vinilo sin polvo son una excelente barrera de protección personal, ideal para <i>alérgicos al látex</i> . Se usa en procedimientos simples y cortos no estériles, con mínima exposición de fluidos de alto riesgo biológico y/o químico. Ofrecen menor resistencia que el látex y el nitrilo, sin embargo, son guantes muy versátiles ampliamente usados en el mercado de la salud, alimenticio, industrial, estética y en laboratorios. | | | | | |
| Libre de Látex: | Sí. | Estéril: | No. | | | |
| Polvo: | No. | | | | | |
| Componente del polvo: | Contiene polvo r | esidual (almidó | n de maíz). | | | |
| Vigencia: | 5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque. | | | | | |
| Almacenamiento: | Lugar fresco y se | co a temperatui | ra entre 2° y 5 | 50° C. | | |
| Uso: | Producto descart | table para un so | lo uso. No re | utilizar. | | |

| CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO | | | | | | | | |
|------------------------------|-------|-----|-----------------|-------|-------|--------------|-------|-----|
| Anatómico: | Si: X | No: | Microtexturado: | Si: | No: X | Resistente: | Si: X | No: |
| Suave: | Si: X | No: | Hipoalergénico: | Si: x | No: | Elasticidad: | Si: X | No: |

- Guante anatómico, que disminuye la fatigabilidad en sus manos.
- Textura lisa, suave y calce cómodo.
- Producto sintético que disminuye al mínimo alergias y/o problemas cutáneos.
- Según "guante médico manual de <mark>orientación 2008 se recomienda que e</mark>l guante sin polvo tenga menos de 2 mg de almidón de maíz x guante".

Reutter a través de Tresor trabaj<mark>a con menos de 1 mg de polvo x guante, transfo</mark>rmándose en un producto con una bioseguridad aumentada. **Referencia Warning FDA, enero 2017.**

| PROPIEDADES FÍSICAS | | | | | | |
|---------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------|--|--|--|
| Cont. Humedad: | Bajo 0,8% x unidad | Elongación al quiebre: | Mínimo 300% | | | |
| Largo: | Mínimo 24 cm | Resistencia a la tracción: | Mínimo 14 (MPa) | | | |
| Proteína: | No aplica | Polvo: | Menos de 1mg de polvo x guante. | | | |





Producto importado y comercializado por **<u>REUTTER S.A.</u>**

Ficha Técnica V-00 propiedad de Empresas Reutter. Prohibida su reproducción total o parcial, sin consentimiento de la empresa.

+56 2 2489 7000



| ESPECIFICACIONES PRODUCTO | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|--|----------------|---------------|----------------|--------------|--|--|
| Código Interno | Talla | | Ancho de Palma | Largo | Espesor | Peso | | |
| ACGVITL1 | S | | 8,5 cm ± 0.2 | 24,4 cm ± 0.2 | 0,07 mm ± 0.01 | 4 gr ± 0.2 | | |
| ACGVITL2 | М | | 9,5 cm ± 0.2 | 24,5 cm ± 0.2 | 0,07 mm ± 0.01 | 4,5 gr ± 0.2 | | |
| ACGVITL3 | L | | 10,5 cm ± 0.2 | 24,5 cm ± 0.2 | 0,07 mm ± 0.01 | 5 gr ± 0.2 | | |
| ACGVITL4 | XL | | 11,9 cm ± 0.2 | 24,6 cm ± 0.2 | 0,09 mm ± 0.01 | 5 gr ± 0.2 | | |

CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con la siguiente certificación:

- Certificado ISO 13485 - 2016.







Producto importado y comercializado por **<u>REUTTER S.A.</u>**

Ficha Técnica V-00 propiedad de Empresas Reutter. Prohibida su reproducción total o parcial, sin consentimiento de la empresa.

- +56 2 2489 7000
- Av. El Salto 4447, Huechuraba, Santiago